



Barryvox® 2

Kurzanleitung

Kontakt:

Schweiz (Hauptsitz)
Mammut Sports Group AG
Birren 5, CH-5703 Seon
+41 (0)62 769 81 81
info@mammut.com

Europa/Deutschland
Mammut Sports Group GmbH
Mammut Basecamp 1
DE-87787 Wolfertschwend
+49 (0)8334 3620 0
germany@mammut.com

Österreich:
Mammut Sports Group Austria GmbH
Neubaustraße 15
AT-4400 Steyr
+43 (0)7252 460 51 10
mammut@mammutsportsgroup.at

Weitere Informationen:

Barryvox® App
Barryvox® 2 Gerätekonfiguration,
Firmware-Updates, Barryvox® Trai-
ningspark, Garantieverlängerung

Barryvox.com
Lawinenkurse, Handbuch, Aus-
rüstungssupport, Garantie-
verlängerung


3. Auf Tour

3.1. Tragesystem anlegen



1. Ziehe den schwarzen Gurt des Tragesystems über deinen Kopf und den linken Arm.
2. Lege das graue elastische Band um deine Taille, schliesse den Schnellverschluss. Stelle die Gurt-
längen so ein, dass das Tragesystem körpernah und sicher sitzt.
3. Setze das Barryvox® mit dem Display zum Tragesystem hin in die Halterung ein und schliesse den
Schnellverschluss um das Barryvox® herum.
4. Befestige den Karabiner der Sicherungsschleufe am Tragesystem.

Hinweise

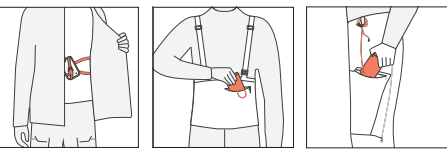

- Trage das Barryvox® im Tragesystem (empfohlen) über der untersten Bekleidungsschicht und bedecke es mit mindestens einer Bekleidungsschicht.
- Trage das Barryvox® ohne Tragesystem in einer vorderen Hos- oder Hosensacktasche mit Reißverschluss. Befestige die Sicherungsschleufe an der Hose oder ziehe sie durch einen Gürtel.
- Richte das Barryvox®-Display immer zu deinem Körper hin.

3.2. Abstand zu Störquellen kontrollieren

Das Signal eines LVS-Geräts kann von metallischen oder elektronischen Gegenständen negativ be-
einflusst werden. Dazu zählen unter anderem Smartphones, Funkgeräte, Stirnlampen, Sportuhren,
Actionkameras, beheizbare Handschuhe, Herzschrittmacher und Magnetknöpfe. Kontrolliere,
dass dein LVS-Gerät zu metallischen oder elektronischen Gegenständen mindestens
folgenden Abstand hat:

- Auf SEND: 20 cm
- Auf SEARCH: 50 cm und elektronische Geräte aus

Das Barryvox® führt ab dem Einschalten durchgängig einen Selbsttest durch, bei dem Batteriestatus
und allg. Funktionalität überprüft werden. Beachte die Hinweise auf deinem Barryvox® und geh nicht
auf Tour, wenn eine Warnung angezeigt wird.

Warnung: Gerät sendet mit reduzierter Sendeleistung.

4. Im Suchmodus

Damit die Suche nach Verschütteten im Ernstfall erfolgreich ist, muss sie präzise und regelmässig trainiert werden.

Informationen zum Such- und Rettungsablauf, den mobilen Barryvox® Trainingspark und alles rund um Lawinenkurse in deiner Nähe findest du auf Barryvox.com und in der Barryvox®-App.

Übernimmst du die Suche mit dem LVS-Gerät?

Ja


Nein, das übernehmen andere. Ich kümmere mich um Oberflächensuche, Sondieren,
Schaufeln, Notruf oder Erste Hilfe.

Stell dein Barryvox®
auf SEARCH.

Stell dein Barryvox® auf Rettungs-SEND.
Schiebe dazu den Hauptschalter von SEARCH auf SEND und drücke die
Markiertaste.

Rettings-SEND unterdrückt dein Signal temporär, um während der Rettung
nicht zu stören. Stellt dein Barryvox® einen Bewegungsstillstand von
mindestens 4 Minuten fest, geht es von einer Verschüttung aus und sendet
automatisch wieder ein Signal.

4.1. Suchablauf

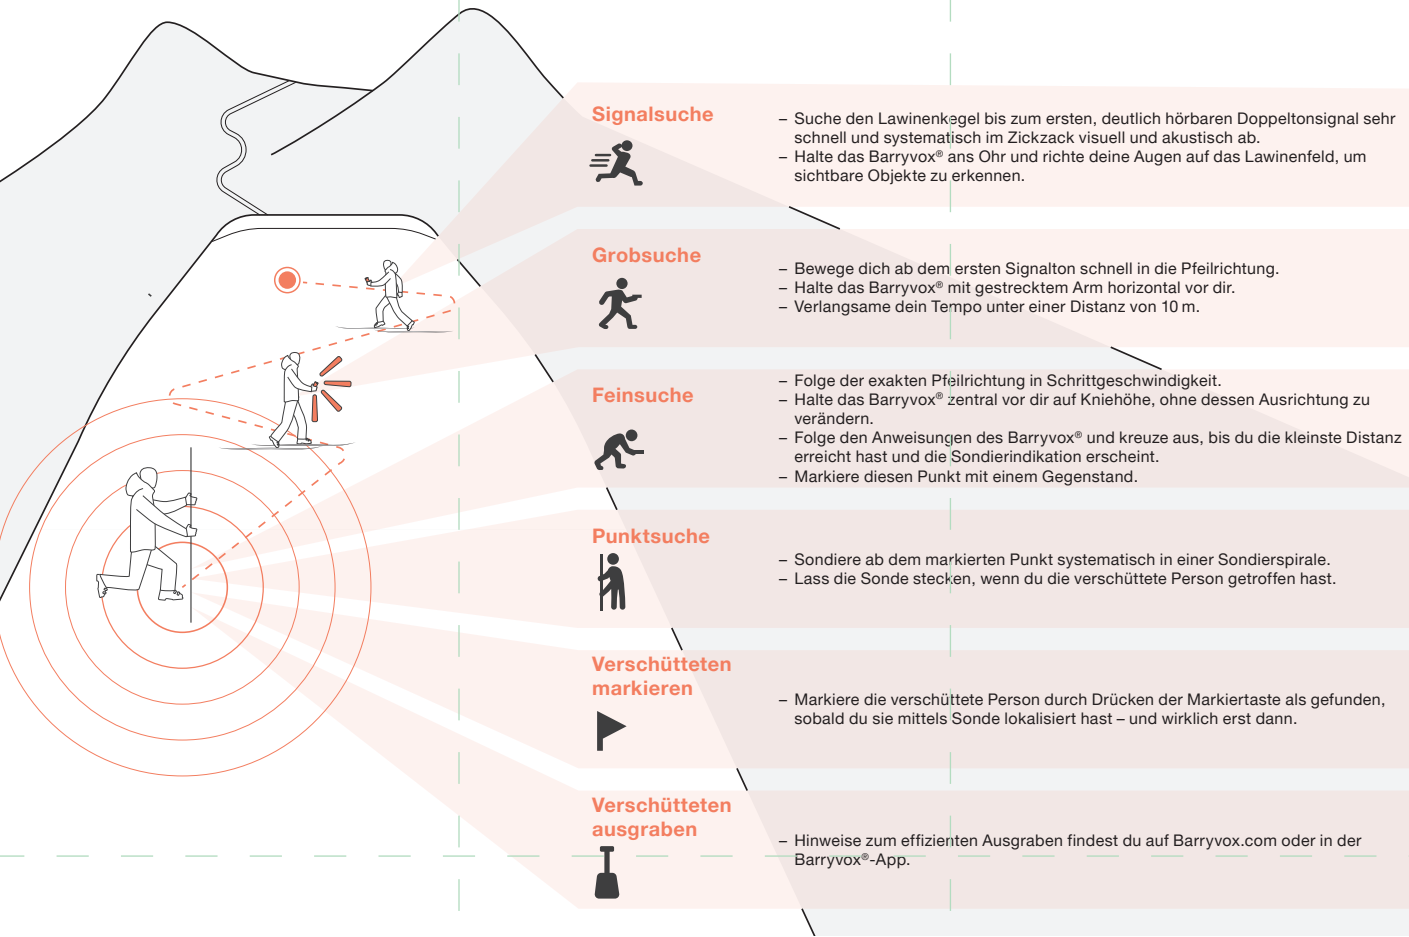

4.2. Suchablauf bei mehreren verschütteten Personen

Wurden (womöglich) mehrere Perso-
nen verschüttet, setzt du die Suche
fort. Behalte auf deinem Barryvox®
den Überblick über alle verschütteten
Personen. Das Fähnchensymbol in
der Seitenleiste gibt an, dass eine
verschüttete Person gefunden und
markiert wurde.

4.3. Automatische Sendeumschaltung

Falls du während der Suche von einer
Sekundärlawine erfasst werden soll-
test, wechselt das Barryvox® nach
4 Minuten ohne Benutzereingriff und
Bewegung automatisch auf SEND.

5. Wartung und Pflege

5.1. Überprüfung

Vor und nach jeder Tour

- ☐ Das Gehäuse darf keine Schäden haben und das Display muss gut lesbar sein.
- ☐ Alle Schalter und Knöpfe müssen einwandfrei funktionieren.
- ☐ Das Batteriefach muss trocken und korrosionsfrei sein.
- ☐ Vor der Tour sollte der Batteriestatus deines Barryvox® bei mind. 40 % mit Alkaline-Batterien.

Vor der Saison

- ☐ Überprüfe, ob du deine Batterien austauschen musst und verwende nur neue Alkaline- (LR03/AAA)
desselben Typs und niemals wiederaufladbare Batterien. Ersetze alle Batterien immer gleichzeitig
mit neuen Batterien.
- ☐ Kontrolliere, ob Firmware-Updates verfügbar sind.

Nach der Saison

- ☐ Entferne die Batterien aus dem Gerät, damit sie bei längerer Lagerung nicht auslaufen.
- ☐ Lass dein Gerät regelmässig offiziell überprüfen. Das nächste Kontrolldatum ist beim Ausschalten
deines Barryvox® ersichtlich.

5.2. Sicherheitsrelevante Informationen

Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise und kontaktiere uns bei Fragen oder Unklarheiten.
Das Barryvox® wurde mit maximaler Sorgfalt und unter Berücksichtigung aller sicherheitsrelevanten
Sachverhalte entwickelt. Trotzdem gibt es folgende Restrisiken:


- Gefahr des Geräteverlusts bei inkorrekt Trageweise: Behalte das Barryvox® im vorgesehenen
Tragesystem oder einer gesicherten Tasche und befestige es mit der Sicherungsschleufe.
- Explosionsgefahr durch falsch verwendete Batterien oder beschädigte Batterien, Gefahr von in-
korrekter Kapazitätsanzeige durch falsch verwendete Batterien: Verwende ausschliesslich Batterien
des Typs Alkaline (LR03/AAA) 1.5 V. Verwende keine beschädigten Batterien.

3.3. Auf SEND stellen

Behalte dein Barryvox® in allen Situationen, in denen ein Lawinenrisiko besteht, auf SEND.
Um Energie zu sparen, schaltet sich das Display nach 30 Sekunden aus. Drücke eine beliebige Taste
und aktiviere es dadurch wieder.

3.4. Gruppentest durchführen

Vor jeder Tour müssen die LVS-Geräte aller Gruppenmitglieder vom Gruppenleiter mittels Gruppen-
testfunktion überprüft werden. Das Barryvox® testet dabei die korrekte Sendefunktion und -stärke.

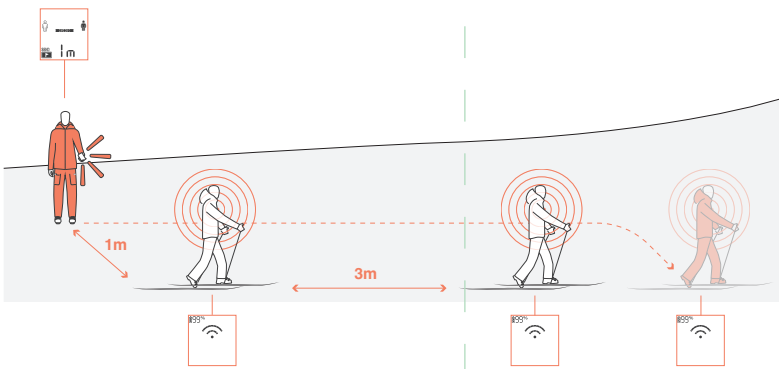

1. Alle Gruppenmitglieder schalten ihr LVS-Gerät auf SEND.
2. Die leitende Person stellt ihr Barryvox® von OFF auf SEND und drückt in den ersten 5 Sekunden
die Markiertaste, um den Gruppentest zu starten.
3. Die Gruppenmitglieder stehen mindestens 3 m voneinander entfernt, um ihr Signal nicht gegen-
seitig zu überlagern.
4. Die leitende Person überprüft mit einem Abstand von 1 m, **jedoch mindestens 0,5 m**, das Signal
aller LVS-Geräte nacheinander.

Das Barryvox® der leitenden Person muss pro überprüfetes LVS-Gerät mindestens ein Doppelsignal-
ton und die Bestätigung «Gruppentest OK» auf dem Display innerhalb der Testdistanz wiedergeben.

Verwende das getestete Gerät nicht, wenn in der angezeigten Prüfdistanz kein Ton hör-
bar ist oder eine Warnung angezeigt wird.


Bei Unregelmässigkeiten überprüfe:

- LVS-Gerät auf SEND?
- Batterien OK?
- Abstandsregel eingehalten?

Warnung noch da? Lass dein Gerät vom Hersteller überprüfen.

5. Die leitende Person schliesst den Gruppentest mit der Markiertaste ab und wechselt so auf
SEND. Eine Dreitonfolge bestätigt dies.

Erläuterungen

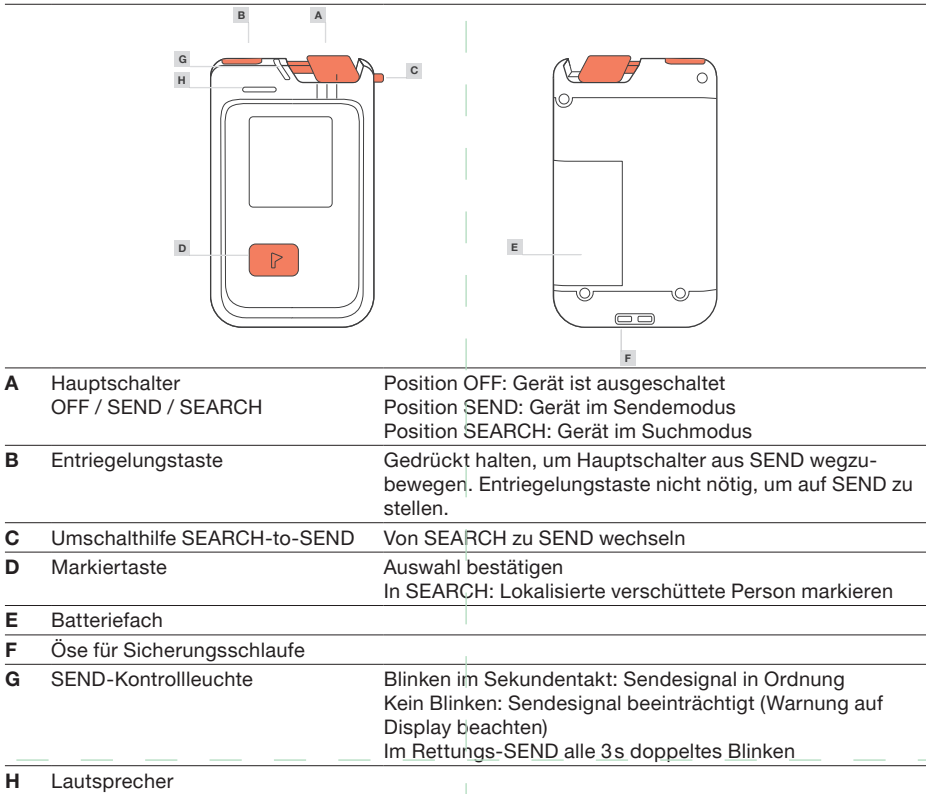

Benutzeroberfläche

SEND		In ersten Sekunden nach Einschalten: Gruppentest
SEND		Bluetooth-Symbol (nach dem Einschalten 90 Sek. blinkend, während dieser Zeit kann eine Verbindung mit dem Smartphone aufgebaut werden) Batteriestand Sendemodus Bestätigung Selbsttest
SEND		Gruppenmitglied Leitende Person Statusinformation oder Hinweis für leitende Person Markiertaste drücken, um Gruppentest zu beenden und in SEND zu gelangen.
SEARCH		Suchrichtung Signalsuche Ausgewählter Verschütteter Distanz zum erkannten Signal